


# AK20

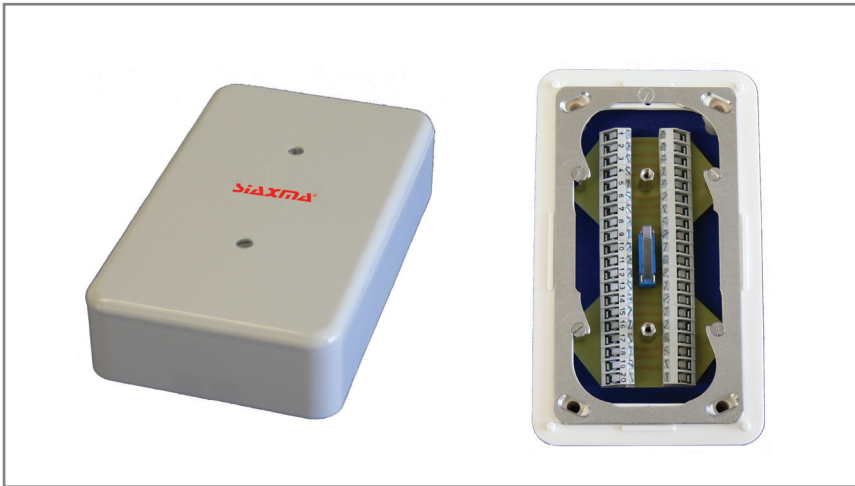

## TECHNISCHE DATEN

### Masse:

Aufputz

Unterputz

146 × 86 × 35 mm

146 × 86 mm

## SABOTAGEÜBERWACHTE VERTEILDOSE

Die sabotageüberwachte Verteildose dient als Schnittstelle zwischen der festen Elektroinstallation mit sämtlichen zum Türmanagement gehörenden Komponenten wie Schlösser, Türöffner, Überwachungskontakte, Austrittstaster, Notöffnungstaster etc. und der „Zentrale“.

### Besondere Merkmale

- Schraubklemmen für Drahtquerschnitte von 0.2....1.0 mm<sup>2</sup> (0.5....1.13mmØ)
- Ausbrechbare Einführung für Kaba mit max. 10 mm Ø (Aufputz)
- 2 × 20 Schraubklemmen
- Sabotageschalter zwischen den Klemmen 10-20

### Optionen

- mit Summer

