


TÜRKONTROLLER V2

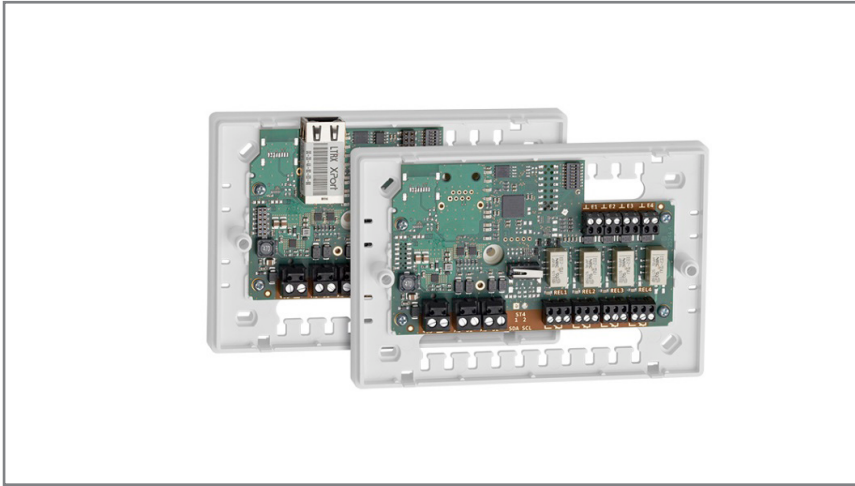

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Basisgehäuse ABS, AP-Montage, Farbe weiss ähnlich RAL 9010
Schutzart:	IP30
Speisung:	8... 30 VDC
Strom:	max. 2.5 Watt
Temperatur:	0°C bis +45°C
Schnittstelle:	RS485 (2-Draht), Adresseinstellung über DIP-Schalter
Protokoll:	crypt (verschlüsseltes Kommunikationsprotokoll)
Anschluss:	Schraubklemmen
Masse:	150 × 100 × 36 mm (B × H × T)

EXTERNER TÜRKONTROLLER MIT RS485 SCHNITTSTELLE FÜR EINFACHE TÜRSTEUERUNGEN

Der Türkontroller kann im Zusammenhang mit dem VOXIO Leser eingesetzt werden. Der Leser wird parallel an den RS485 Bus und dem Türkontroller verbunden. Dieser verfügt über vier Eingänge und vier potentialfreie Ausgänge. Damit können einfache Türfunktionen ausgeführt werden wie z.B. Türfreigabe, Alarm- und Türüberwachung.

Anwendungsbereiche

- Zutrittskontrolle
- Türüberwachung

Besondere Merkmale

- On- und Offline Funktionalität
- Stand-alone Funktionalität

