ZUTRITTSLESER HANDVENENSCANNER (AUSSENBEREICH)

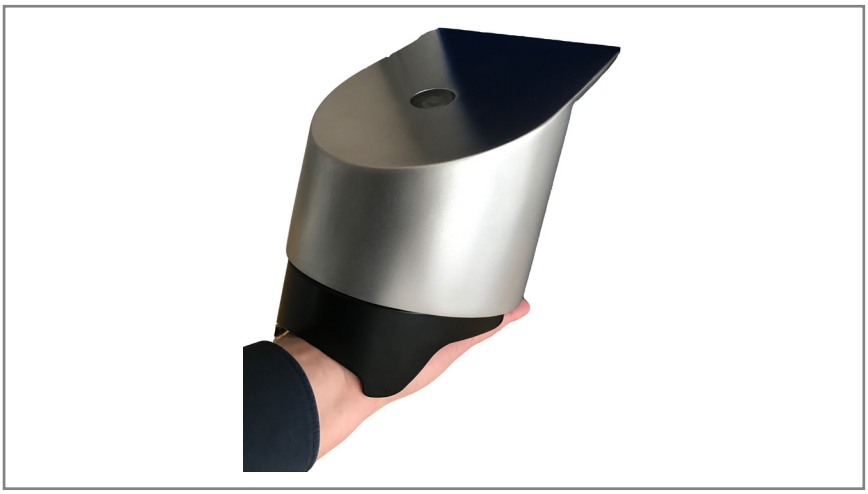

TECHNISCHE DATEN

Rahmenmaterial:	V4A Edelstahl Gehäuse
Schutzart:	IP68 Standard
Aussenmasse:	168 × 191 × 244 mm (B × H × T)
Verbauungsmasse:	168 × 191 × 244 mm (B × H × T)
Verbauungshöhe:	115 cm
Anschlüsse:	Wiegand ClockData In, Wiegand Clock Data Out, CAN, RS232, RS485, Relais, GPIO, USB-Host
Spannungsversorgung:	Power over Ethernet (IEEE802.3af)
Normen:	CE konform, BSI (Komponenten)
Kommunikations-anschluss:	Ethernet
Umgebungslicht-intensität:	max. 100.000 Lux / direktes Sonnenlicht
Temparatur:	-25° bis +85°C, Luftfeuchtigkeit bis zu 100% (auch kondensierend)

ERHÖHTE SICHERHEIT IM AUSSENBEREICH

Der ManuScan Outdoor Handvenen-Leser wurde für die hochsichere biometrische Zugangskontrolle in Rechenzentren, Bürogebäuden, Entwicklungslaboren, Kraftwerken oder auf Flughäfen entwickelt und basiert auf der Fujitsu PalmSecure Technologie. Eingebaut in ein Edelstahl-Gehäuse eignet sich dieser auch für den Ausseneinsatz, wo er der Witterung und dem direkten Sonnenlicht stand hält. Durch das einzigartige biometrische Merkmal «Handvenen» bietet dieses System dem Anwender nicht nur maximale Sicherheit, sondern gleichzeitig höchsten Nutzerkomfort.

Anwendungsbereiche

- Rechenzentrum, Bürogebäude, Entwicklungslabor, Kraftwerk, Flughafen, Gefängnis, usw.
- Aussenbereiche / mit direktem Sonnenlicht

Besondere Merkmale

- FAR <0,00008 % (Fehlerkennungsrate)
- FRR <0,01% (Fehlrückweisungsrate)
- Einfache Integration in bestehende Hardware und Software (z.B. Türkontroller, Sicherheitssoftware)
- Erfüllt militärische EMV- und EMP-Anforderungen
- Hochsichere biometrische Zugangskontrolle
- Konaktlos und nicht-invasiv – einzigartiges optisches Handpositionierungssystem sorgt für intuitive Nutzung und hohe Nutzerakzeptanz
- Soft- und Hardware Backupsysteme

Siaxma AG | Bittertenstrasse 15 | CH-4702 Oensingen | Telefon +41 (0)62 388 51 11 | Telefax +41 (0)62 388 51 10 | siaxma@siaxma.ch | www.siaxma.ch